


ПАСПОРТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БП-3.0
 ТУ 4372 001 92552492 11
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 РОСС RU.XP28.B07739

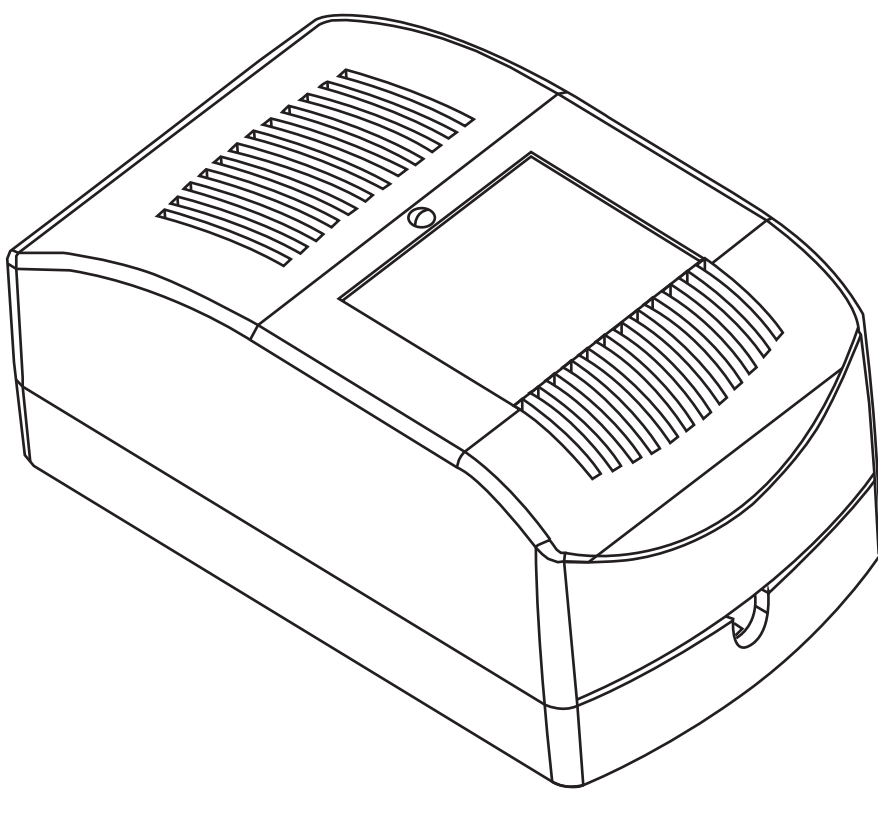

содержание

Назначение	3
Технические характеристики	3
Комплектность	3
Требования безопасности	4
Подготовка к работе	4
Правила хранения и транспортирования	4
Гарантии изготовителя	5
Свидетельство о приемке	6
Гарантийный талон	7

назначение . технические характеристики . комплектность

1. Назначение

Источник питания БП-3.0 (в дальнейшем - источник питания) предназначен для электропитания устройств и приборов стабилизированным напряжением 12 В, током не более 1.4 А. Перед эксплуатацией БП-3.0 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

2. Технические характеристики

Напряжение сети переменного тока.....220 ± 22 В
 Частота сети переменного тока.....50 ± 1 Гц
 Потребляемый ток.....180 мА
 Выходное напряжение.....12 ± 0.5 В
 Ток нагрузки.....1.4 А
 Величина пульсаций выходного напряжения, не более.....50 мВ
 Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75.....0
 Габаритные размеры.....140 x 80 x 70 мм
 Масса в упаковке.....2.4 кг
 Рабочее значение температуры воздуха.....от +1 до +35 °С
 Значение относительной влажности, не более.....80% при +25 °С

Источник питания обеспечивает защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания посредством плавкой вставки. Выходное напряжение источника питания может плавно регулироваться от 11 до 14 В.

3. Комплектность

В комплект поставки входят источник питания БП-3.0, паспорт и упаковка.

3

требования безопасности . подготовка к работе . правила хранения и транспортирования

4. Требования безопасности

Установку, подключение, замену плавкой вставки источника питания производить при отключенном сетевом напряжении.

Запрещается включать источник питания в сеть при снятой крышке или при наличии повреждений корпуса. Запрещается использовать плавкие вставки с большим номинальным током, чем установленные изготовителем.

5. Подготовка к работе

- Подключите нагрузку к винтовым клеммам на нижней стороне корпуса, обозначенным символами «+» и «-».
- При подключении соблюдайте полярность.
- Установите источник питания на стену или на другую ровную поверхность.
- Включите штепсельную вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока ~220 В.
- Убедитесь, что индикатор источника питания светится красным цветом.

6. Правила хранения и транспортирования

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов - условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Условия хранения источников питания в упаковке должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Источники питания должны храниться не более 6 месяцев.

гарантии изготовителя

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации источника питания – 1 год со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня выпуска. Гарантийные обязательства не могут быть выполнены в случае:

- Отсутствия паспорта источника питания.
- Отказа источника питания вследствие механических повреждений.
- Использования плавкой вставки с большим номинальным током, чем установленные изготовителем.

5

свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник питания БП-3.0

№ _____

соответствует техническим условиям 4372 001 92552492 11 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

гарантийный талон

www.j-series.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока источника питания БП-3.0

№ _____

Дата продажи _____ 20____ года.

Штамп торгующей организации :

Подпись продавца _____

7