

5. Техническое обслуживание

5.1. Защёлка ПОЛИС 13М не нуждается в специальном техническом обслуживании и в дополнительной смазке.

5.2. Если после взвода защёлки не происходит фиксации засовов в закрытом состоянии, следует проверить отсутствие смазки на сердечнике электромагнита – 8 и натяжение пружины флажка – 9. При необходимости удалить смазку с сердечника электромагнита. Натяжение пружины флажка устанавливается по напряжению срабатывания защёлки – 12В.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок – 1 год.

6.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя защёлка подлежит бесплатному ремонту или замене.

6.3. Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защёлки.

6.4. Не подлежит гарантийной замене защёлка с механическими дефектами и доработками корпуса.


6.5. Защёлка ПОЛИС 13М соответствует ТУ 4981-001-02253261-2001.

Обязательной сертификации не подлежит.

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Штамп продавца

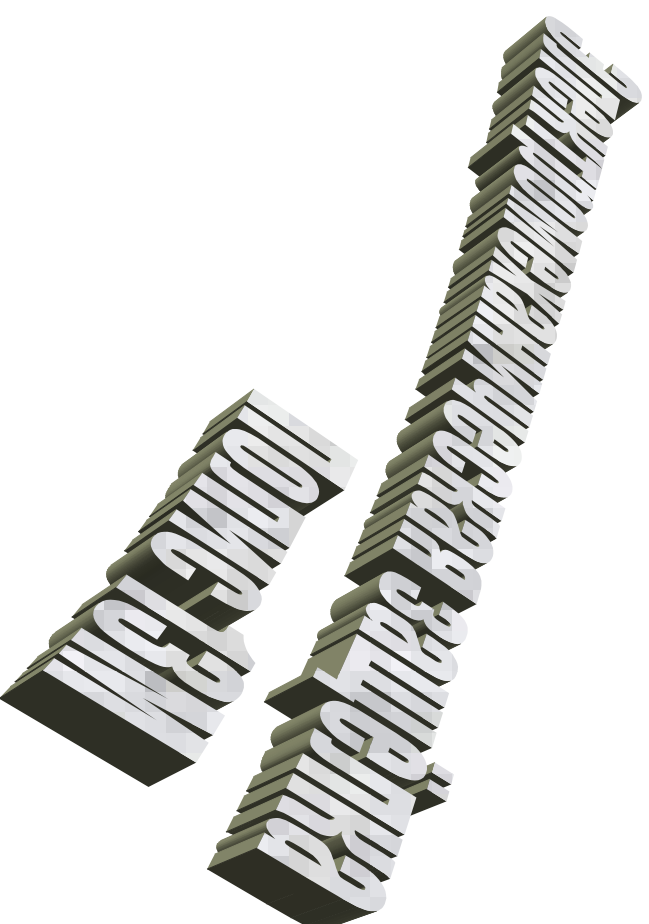

Электромеханическая защёлка

ПОЛИС 13М

Врезная