

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт

Номинальное напряжение – 30 / 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц – 8 кГц

Звуковое давление – 110 дБ

Габаритные размеры – 165x220x240 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,48 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

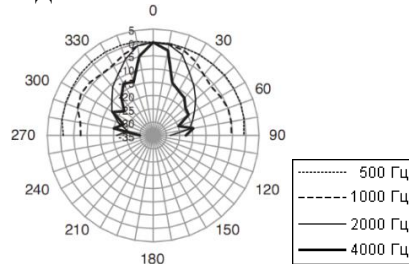

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» соответствует ДВТР.425641.001ТУ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00147/20.

Гарантийный срок хранения рупорного оповещателя – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Паспорт

ДВТР.425542.025ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Громбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»
Дата изготовления _____

Приёмщик _____
М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.
М.П.
Торгующей организации

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Паспорт
ДВТР.425542.025ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.
Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.
Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт
Номинальное напряжение – 30 / 100 В
Частотный диапазон – 200 Гц – 8 кГц
Звуковое давление – 110 дБ
Габаритные размеры – 165x220x240 мм
Класс защиты – IP-65
Вес – 1,48 кг


3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление
2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

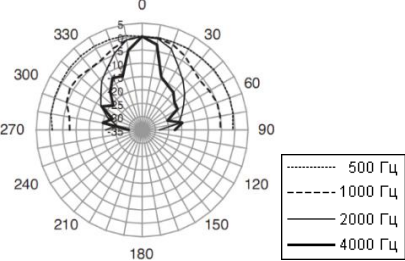

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.
5.2 Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» соответствует ДВТР.425641.001ТУ
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00147/20.
Гарантийный срок хранения рупорного оповещателя – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.
ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.