

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA серии DTM** являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). **DTM** является универсальной серией, рекомендованной для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0.6 А; 1,75 В/эл).....	12 Ач
10 часовой разряд (1.054 А; 1,75 В/эл).....	10.54 Ач
5 часовой разряд (1.721 А; 1,75 В/эл).....	8.605 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	13.4 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60
Заряд.....	-10÷55
Хранение.....	-10÷50
Макс. разрядный ток (25°C).....	180 А (5с)
Циклический режим (2.3÷2.35 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	3.6 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2.23÷2.27 В/эл)	
Температурная компенсация.....	19.8 мВ/°C

Сферы применения


- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения

Особенности


- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	98
Высота, мм.....	95
Полная высота, мм.....	101
Вес (±3%), кг.....	3.8



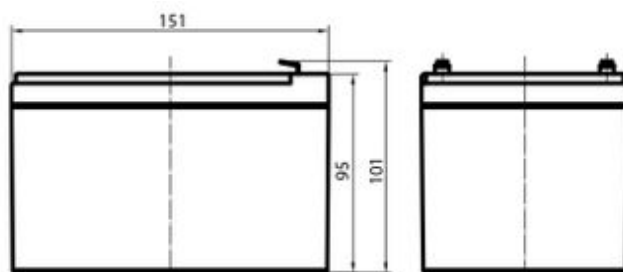


Корпус

D


Тип клемм

нож F2

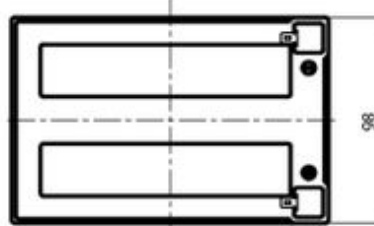




Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	62.0	36.8	27.1	15.8	8.41	3.01	1.94	1.16	0.64
1.65V	61.5	35.8	26.6	15.0	8.02	2.88	1.86	1.12	0.62
1.70V	57.1	35.3	26.3	14.2	7.63	2.76	1.79	1.09	0.61
1.75V	50.5	34.3	25.8	13.4	7.24	2.64	1.72	1.05	0.60
1.80V	44.5	33.0	24.9	13.1	7.08	2.59	1.69	1.04	0.59

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	110	65.3	57.9	34.8	15.9	5.78	3.76	2.23	1.20
1.65V	101	58.9	56.8	31.0	15.4	5.61	3.66	2.18	1.18
1.70V	94.0	58.4	51.7	28.8	15.0	5.47	3.59	2.15	1.18
1.75V	86.2	58.4	49.7	26.6	14.5	5.33	3.51	2.13	1.17
1.80V	78.9	57.7	46.6	25.3	14.1	5.16	3.40	2.07	1.15

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

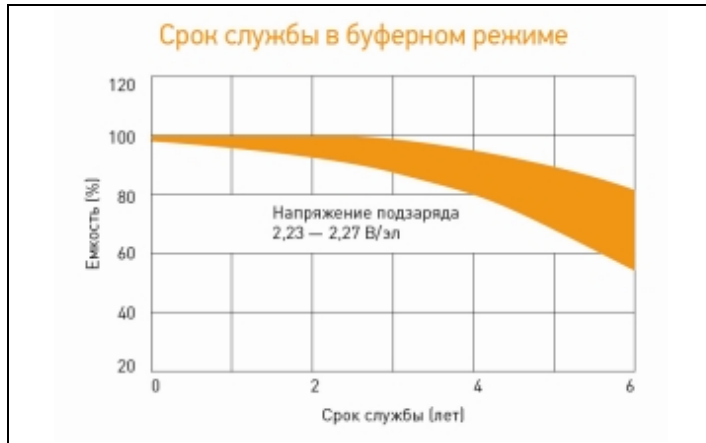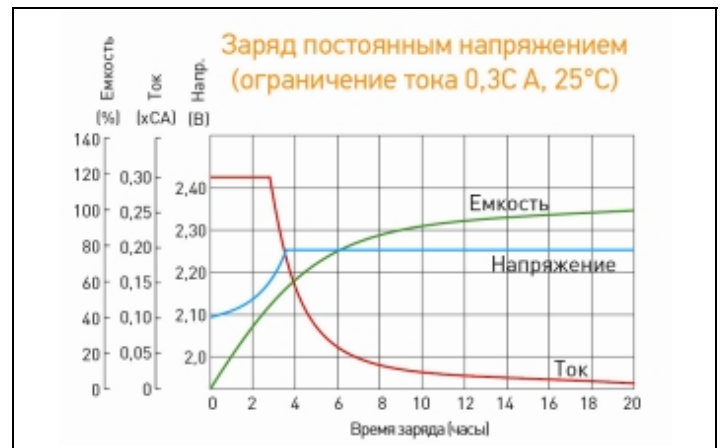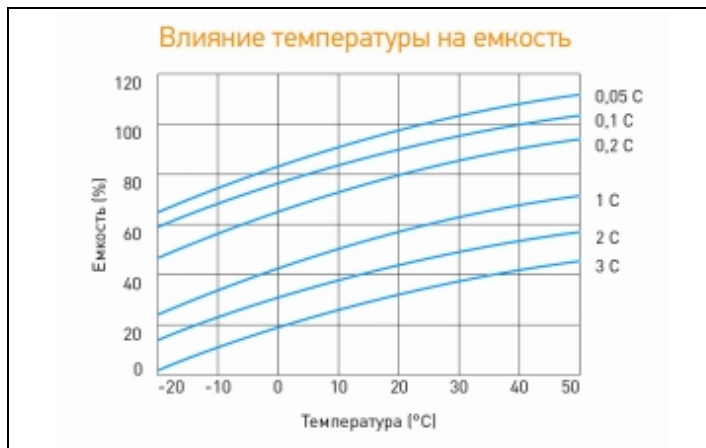

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 205 58 80
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303 30 77
sales@rnd.energon.ru

Хабаровск
+7 (4212) 23 36 40
sales@khabk.energon.ru

